

Koden

....


CATÁLOGO

Comercial


Especificaciones y Tablas



VE-I01-A5 Catálogo Koden Rev 1

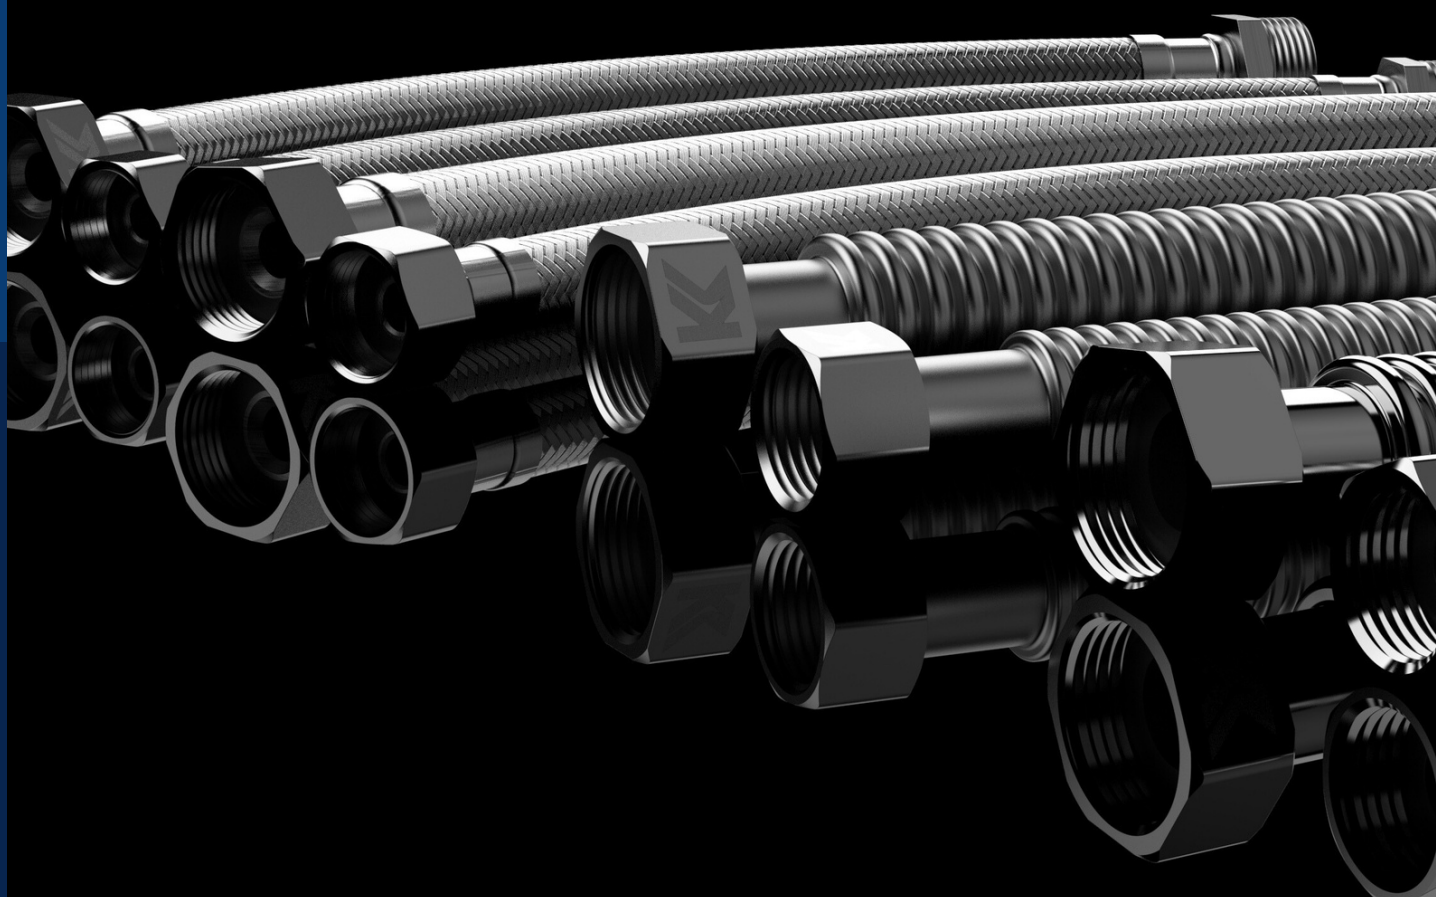

Flexible Mallado Acero Inoxidable

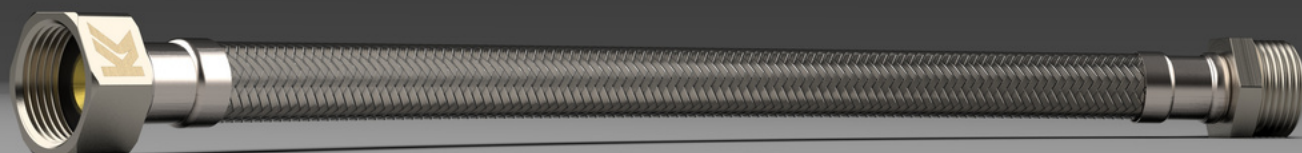

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
1/2" H	10	9,8 mm	12,9 mm	20 a 50 cm	35 mm	40 l/min
3/4" H	13	12,3 mm	17,6 mm	20 a 50 cm	45 mm	60 l/min



-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)



10 Bar
(Presión máxima)



8 Hilos
(Hilos del mallado)


*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)



- 1 JUNTA NBR
- 2 INSERTO Bronce
- 3 TUERCA MOVIL Acero Inox. AISI304
- 4 SUNCHO Acero Inox. AISI304
- 5 MANGUERA EPDM
- 6 MALLA Acero Inox. AISI304
- 7 SUNCHO Acero Inox. AISI304
- 8 RACOR MACHO Acero Inox. AISI304

Instalaciones
sanitarias,
griferías, etc.

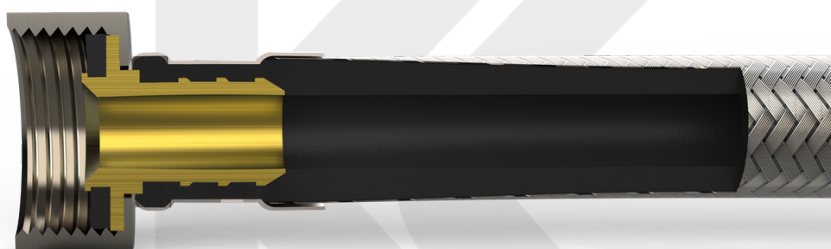

● Flexible Mallado Acero Inoxidable

1/2"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAI12200	M 1/2" - H 1/2"	20 cm	10	50
FMAI12250	M 1/2" - H 1/2"	25 cm	10	50
FMAI12300	M 1/2" - H 1/2"	30 cm	10	50
FMAI12350	M 1/2" - H 1/2"	35 cm	10	50
FMAI12400	M 1/2" - H 1/2"	40 cm	10	50
FMAI12500	M 1/2" - H 1/2"	50 cm	10	50


3/4"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAI34200	M 3/4" - H 3/4"	20 cm	10	40
FMAI34250	M 3/4" - H 3/4"	25 cm	10	40
FMAI34300	M 3/4" - H 3/4"	30 cm	10	40
FMAI34350	M 3/4" - H 3/4"	35 cm	10	40
FMAI34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FMAI34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40



Flexible Mallado Aluminio

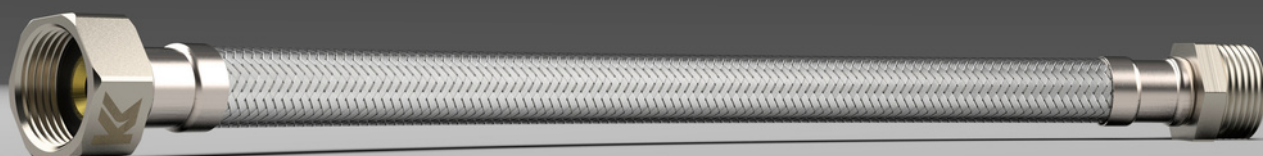

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
1/2" H	10	9,8 mm	12,9 mm	20 a 50 cm	35 mm	40 l/min
3/4" H	13	12,3 mm	17,6 mm	20 a 50 cm	45 mm	60 l/min

*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)


-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)



10 Bar
(Presión máxima)


8 Hilos
(Hilos del mallado)




- 1 JUNTA NBR
- 2 INSERTO Bronce
- 3 TUERCA MOVIL Acero Inox. AISI304
- 4 SUNCHO Acero Inox. AISI304
- 5 MANGUERA EPDM
- 6 MALLA Aluminio 5154
- 7 SUNCHO Acero Inox. AISI304
- 8 RACOR MACHO Acero Inox. AISI304

Instalaciones
sanitarias,
griferías, etc.

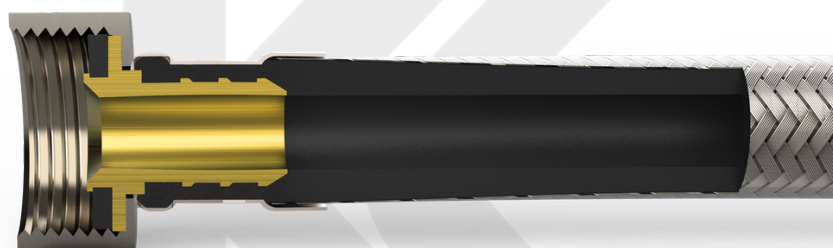

Flexible Mallado Aluminio

1/2"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMA12200	M 1/2" - H 1/2"	20 cm	10	50
FMA12250	M 1/2" - H 1/2"	25 cm	10	50
FMA12300	M 1/2" - H 1/2"	30 cm	10	50
FMA12350	M 1/2" - H 1/2"	35 cm	10	50
FMA12400	M 1/2" - H 1/2"	40 cm	10	50
FMA12500	M 1/2" - H 1/2"	50 cm	10	50

3/4"




CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMA34200	M 3/4" - H 3/4"	20 cm	10	40
FMA34250	M 3/4" - H 3/4"	25 cm	10	40
FMA34300	M 3/4" - H 3/4"	30 cm	10	40
FMA34350	M 3/4" - H 3/4"	35 cm	10	40
FMA34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FMA34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40



Especificaciones

Flexible Mallado Acero Inoxidable

MACHO GIRATORIO

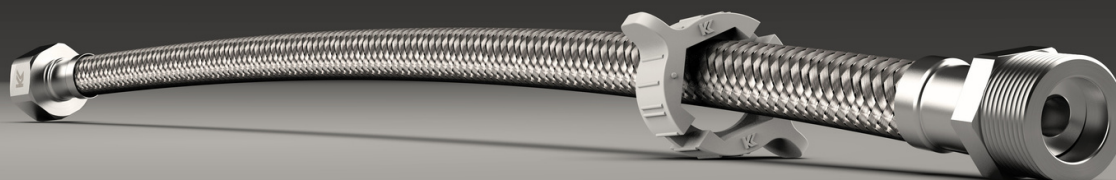

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
1/2" H	10	9,8 mm	12,9 mm	20 a 50 cm	35 mm	40 l/min
3/4" H	13	12,3 mm	17,6 mm	20 a 50 cm	45 mm	60 l/min

*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)



-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)



10 Bar
(Presión máxima)



8 Hilos
(Hilos del mallado)



Herramienta
(Incluida en 1/2")

1 JUNTA NBR

2 INSERTO Bronce

3 TUERCA MÓVIL Acero Inox. AISI304

4 SUNCHO Acero Inox. AISI304

6

5 MALLA Acero Inox. AISI304

6 HERRAMIENTA Nylon

7 MANGUERA EPDM

8 SUNCHO Acero Inox. AISI304

9 INSERTO GIRATORIO Acero Inox. AISI304

10 O´RINGS NBR

11 RACOR MACHO GIRATORIO Acero Inox. AISI304




Facilidad en la instalación

Corrosión nula

Gran capacidad de flexión

Máxima resistencia a la presión

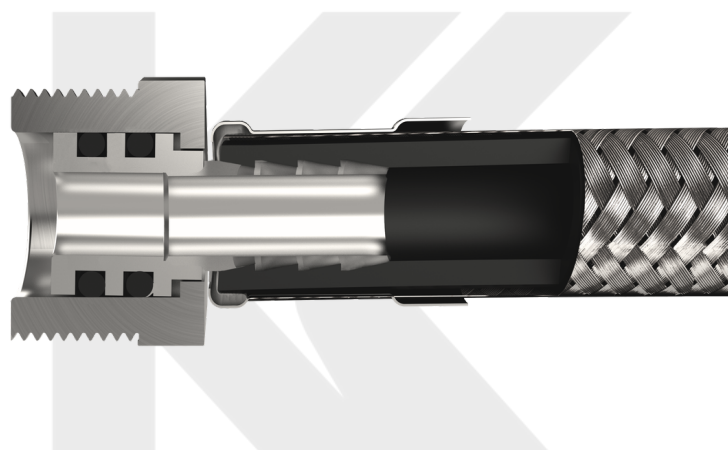



Flexible Mallado Acero Inoxidable

MACHO GIRATORIO

1/2"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAIMG12200	M 1/2" - H 1/2"	20 cm	10	50
FMAIMG12250	M 1/2" - H 1/2"	25 cm	10	50
FMAIMG12300	M 1/2" - H 1/2"	30 cm	10	50
FMAIMG12350	M 1/2" - H 1/2"	35 cm	10	50
FMAIMG12400	M 1/2" - H 1/2"	40 cm	10	50
FMAIMG12500	M 1/2" - H 1/2"	50 cm	10	50

3/4"




CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAIMG34200	M 3/4" - H 3/4"	20 cm	10	40
FMAIMG34250	M 3/4" - H 3/4"	25 cm	10	40
FMAIMG34300	M 3/4" - H 3/4"	30 cm	10	40
FMAIMG34350	M 3/4" - H 3/4"	35 cm	10	40
FMAIMG34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FMAIMG34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40



Especificaciones

Flexible Mallado Monocomando

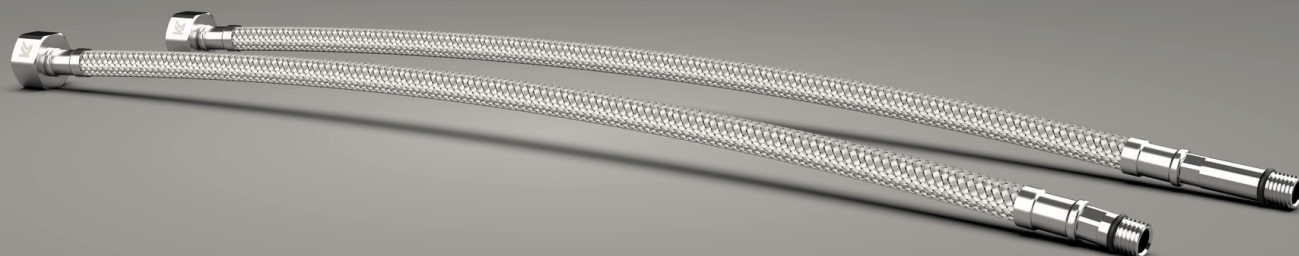

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
M10 1/2" M	8	7,8 mm	11,4 mm	40 cm	30 mm	30 l/min

*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)



-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)



10 Bar
(Presión máxima)



8 Hilos
(Hilos del mallado)



- 5 **MALLA** Acero Inox. AISI304
- 6 **SUNCHO** Acero Inox. AISI304
- 7 **INSERTO** Bronce
- 8 **JUNTA** NBR
- 9 **TUERCA MÓVIL** Acero Inox. AISI304


- 1 **O´RING** NBR
- 2 **RACOR MACHO** Acero Inox. AISI304
- 3 **SUNCHO** Acero Inox. AISI304
- 4 **MANGUERA** EPDM

Agua caliente y fría

Macho largo y corto

Gran capacidad de flexión

Máxima resistencia a la presión

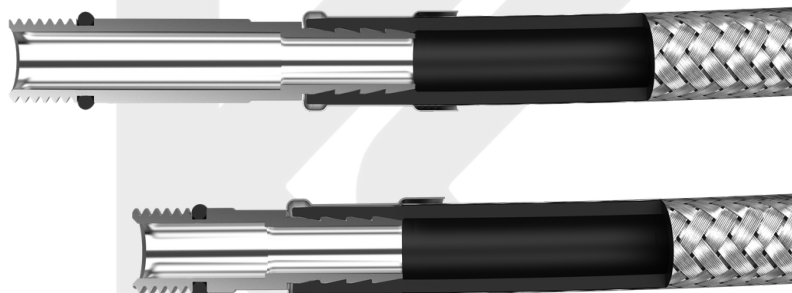

● Flexible Mallado Monocomando

1/2"



CÓDIGO

RACOR - MEDIDA

LARGO

U. EN BOLSA

U. EN CAJA

FMM10H12400

M10 - H 1/2"

40 cm


5 (Packs)

25 (Packs)



Especificaciones

Flexible Mallado Acero Inoxidable para Bombas

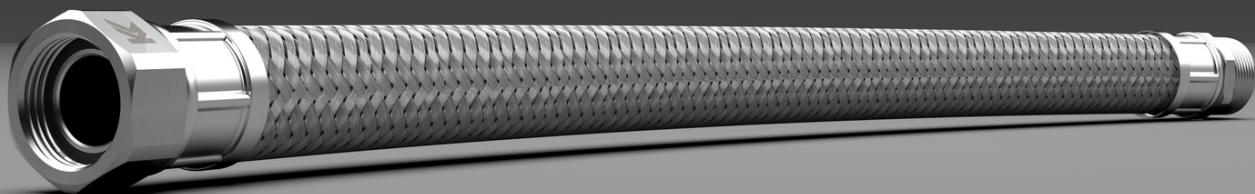

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
3/4" H	19	19 mm	26,8 mm	40 - 50 - 80 cm	75 mm	150 l/min
1" H	25	25 mm	32 mm	50 - 80 cm	100 mm	260 l/min

*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)




-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)



10 Bar
(Presión máxima)



3/4" 8 Hilos
1" 10 Hilos
(Hilos del mallado)

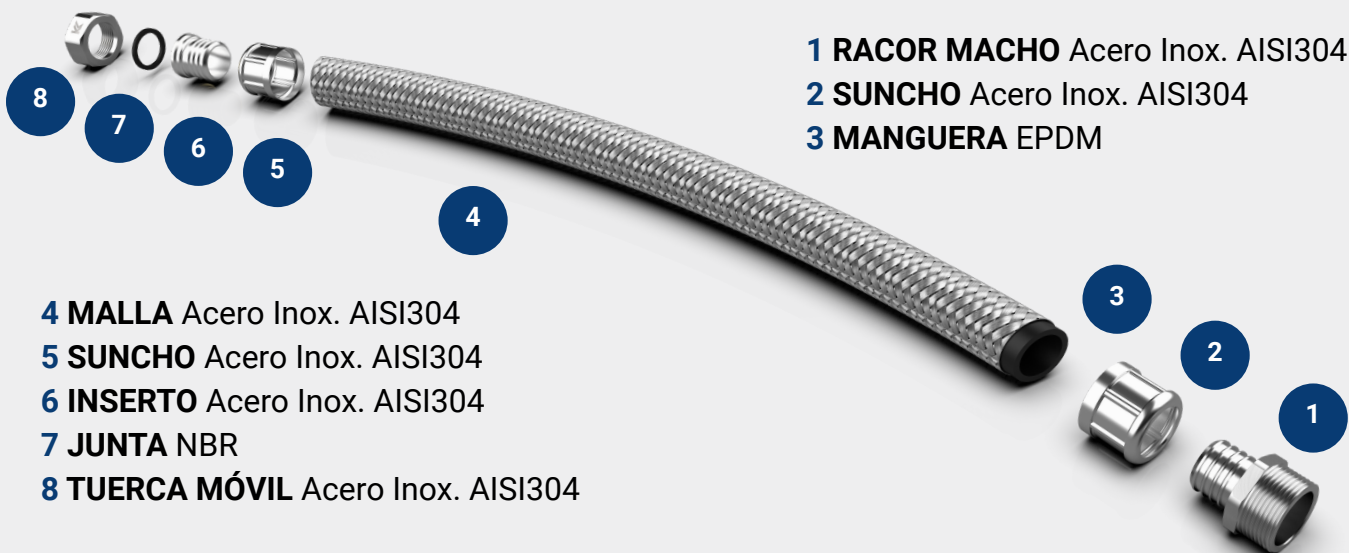


Sin corrosión

Gran capacidad de flexión

Migración nula

Máxima resistencia a la presión

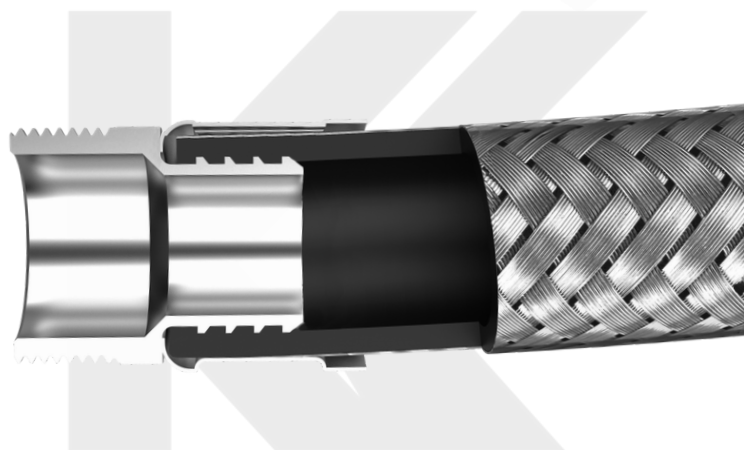

Flexible Mallado Acero Inoxidable para Bombas

3/4"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAIB34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FMAIB34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40
FMAIB34800	M 3/4" - H 3/4"	80 cm	10	40


1"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FMAIB1500	M 1" - H 1"	50 cm	4	40
FMAIB1800	M 1" - H 1"	80 cm	4	40



Flexible Anillado Acero Inoxidable

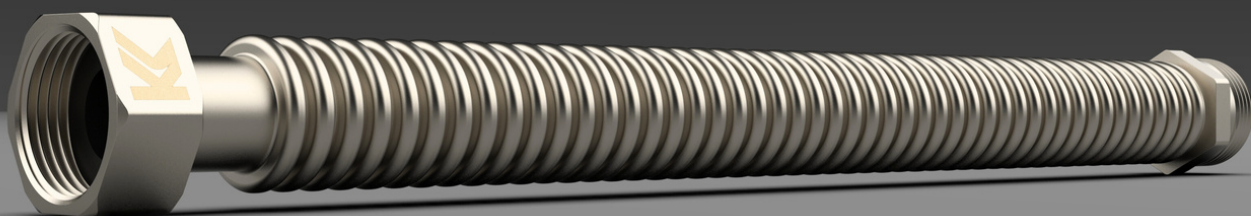

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
1/2" H	15	12,1 mm	12,5 mm	20 a 50 cm	25 mm	65 l/min
3/4" H	20	16,1 mm	17,5 mm	20 a 50 cm	30 mm	130 l/min



-5°C a 90°C
(Rango de temperatura
soportado)



10 Bar
(Presión
máxima)

*(Radio mínimo
de curvatura)

*(Caudal nominal
calculado a 2 bar)





1 JUNTA NBR

2 TUERCA MOVIL Acero Inox. AISI304

3 ANILLADO Acero Inox. AISI304

4 RACOR MACHO Acero Inox. AISI304

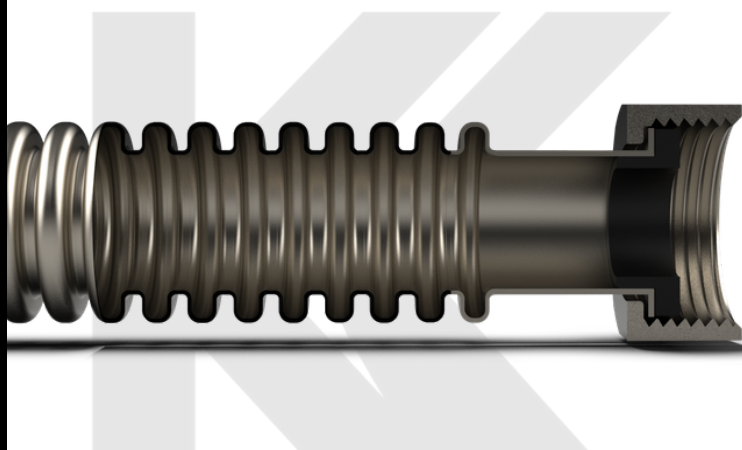

**Calefacción (calentadores,
calderas, termos),
instalaciones sanitarias.**



● Flexible Anillado Acero Inoxidable

1/2"




CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FAAI12200	M 1/2" - H 1/2"	20 cm	10	50
FAAI12250	M 1/2" - H 1/2"	25 cm	10	50
FAAI12300	M 1/2" - H 1/2"	30 cm	10	50
FAAI12350	M 1/2" - H 1/2"	35 cm	10	50
FAAI12400	M 1/2" - H 1/2"	40 cm	10	50
FAAI12500	M 1/2" - H 1/2"	50 cm	10	50


3/4"



CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FAAI34200	M 3/4" - H 3/4"	20 cm	10	40
FAAI34250	M 3/4" - H 3/4"	25 cm	10	40
FAAI34300	M 3/4" - H 3/4"	30 cm	10	40
FAAI34350	M 3/4" - H 3/4"	35 cm	10	40
FAAI34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FAAI34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40



Flexible Anillado Cobre Cromado

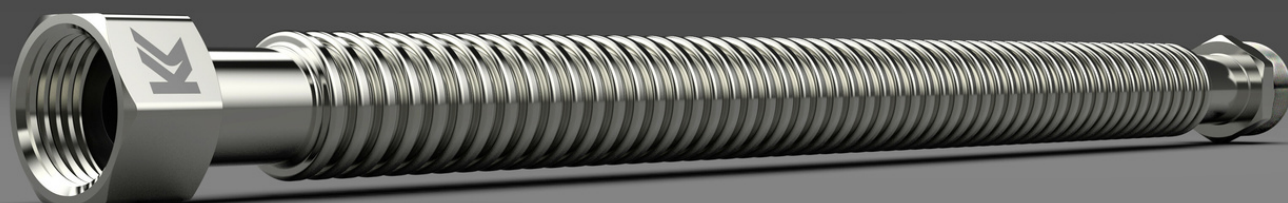

Racores	DN	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	R Min*	Q Nominal*
1/2" H	15	12,1 mm	12,5 mm	20 a 50 cm	25 mm	65 l/min
3/4" H	20	16,1 mm	17,5 mm	20 a 50 cm	30 mm	130 l/min

-5°C a 90°C
(Rango de temperatura soportado)

10 Bar
(Presión máxima)


*(Radio mínimo de curvatura)

*(Caudal nominal calculado a 2 bar)

4



- 1 JUNTA NBR**
- 2 TUERCA MOVIL** Latón Cromado
- 3 ANILLADO** Cobre C12200 Cromado
- 4 RACOR MACHO** Latón Cromado

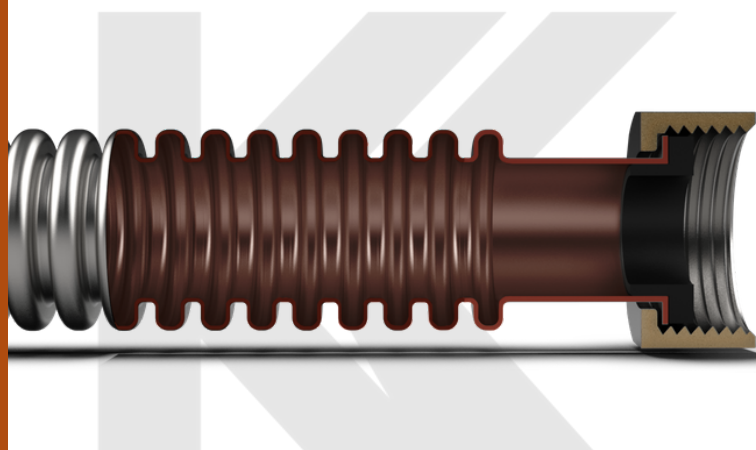

Calefacción (calentadores, calderas, termos), instalaciones sanitarias.





Flexible Anillado Cobre Cromado

1/2"




CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FACC12200	M 1/2" - H 1/2"	20 cm	10	50
FACC12250	M 1/2" - H 1/2"	25 cm	10	50
FACC12300	M 1/2" - H 1/2"	30 cm	10	50
FACC12350	M 1/2" - H 1/2"	35 cm	10	50
FACC12400	M 1/2" - H 1/2"	40 cm	10	50
FACC12500	M 1/2" - H 1/2"	50 cm	10	50

3/4"




CÓDIGO	RACOR - MEDIDA	LARGO	U. EN BOLSA	U. EN CAJA
FACC34200	M 3/4" - H 3/4"	20 cm	10	40
FACC34250	M 3/4" - H 3/4"	25 cm	10	40
FACC34300	M 3/4" - H 3/4"	30 cm	10	40
FACC34350	M 3/4" - H 3/4"	35 cm	10	40
FACC34400	M 3/4" - H 3/4"	40 cm	10	40
FACC34500	M 3/4" - H 3/4"	50 cm	10	40






Roseta para Flexible

1/2"



3/4"



CÓDIGO

MEDIDA

U. EN BOLSA

U. EN CAJA

ROS12000

1/2"

10


320

ROS34000

3/4"

10

320

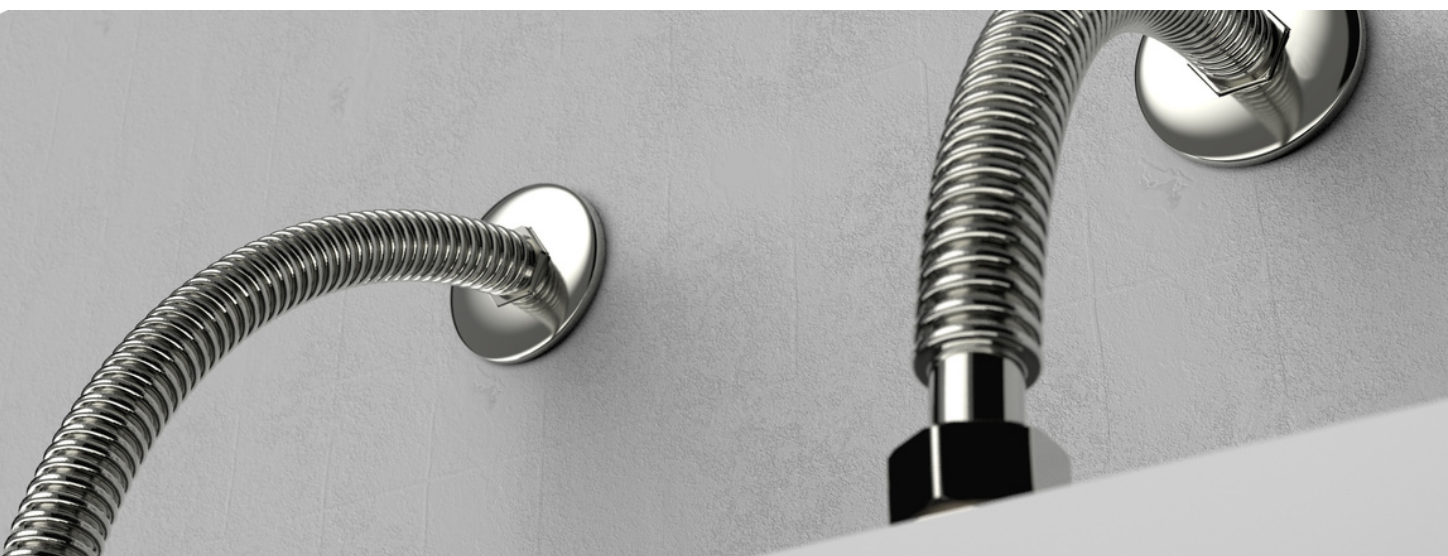



Sefinpol S.A. Gral. Madariaga 1364 (CP: 1852) Burzaco
Pque. Ind, Alte. Brown - Buenos Aires - Argentina - Tel: 54 (11) 5235-9376